



Lieferumfang:

1 x Fiberglasgewebe

12 x Edelstahlklammern

Haushaltsschere für den Gewebezuschnitt verwenden!

⚠ Handschuhe gegen Verletzungsgefahr verwenden!



Fiberglasgewebe mit Schere zuschneiden; dabei auf ausreichend Überstand achten!



Zuschnitt der Gewebelaschen zur Verstärkung der Ecken.



Fiberglasgewebe allseitig über den Gitterrost biegen (an den Ecken wie Buch einbinden).





An den Seiten mit hohen Stegen das Gewebe bis zur Oberkante des Rahmens einschneiden.



Abschließend die Multifunktionsklammern aufklipsen.

Anwendung der Klammern an verschiedenen Gitterrosten

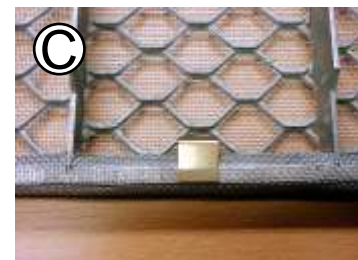

Vorteil: Die Multifunktionsklammer kann durch Auf- und Zubiegen des Klemmbereichs an besondere Roststegprofile angepasst werden!